



AA703 Industrie-Sprechstelle leicht

Robust, Folien-Volltastatur, 3Watt Verstärker, IP64

Leistungsmerkmale

- **Schutzart IP64** für innen und außen
- **Beleuchtete, schmutzunempfindliche** Folien-Tastatur
- **Kunststoffgehäuse schlagfest, schwer entflammbar**
- **Lautstärkeregelung** 4 Stufig
- **Optische- und akustische** Gesprächsanzeige
- Integrierter **3 Watt Verstärker**
- Optional **10 Watt Verstärker** einbaubar
- **Programmierbare** Rufnummern
- **Relaisausgang** für Zusatzfunktionen
- **Frei programmierbare** Rufnummern
- Lautsprecherausgang für **externen Lautsprecher**
- Optionaler **Handhörer anschließbar**
- Zugriff auf alle **In4m-Leistungsmerkmale**
- Freisprechen in **HD-Qualität**

Beschreibung

Diese Industrie-Sprechstelle erlaubt vollen Zugriff auf alle Leistungsmerkmale des In4m-Systems und ist ausgelegt für den Einsatz in feuchten, schmutzigen Räumen und in Außenbereichen.

Das Gehäuse besteht aus schwerentflammbarem, schlagfestem Bayblend-Kunststoff. Der Gerätestatus wird über eine mehrfarbige LED signalisiert. Die volle Tastatur besteht aus folgenden Tasten: Wähltasten 0 bis 9, Durchsetztaste (T), Trenntaste (X).

Über Schraubklemmen wird die Sprechstelle an das Systemnetz angeschlossen. Zur Kabeleinführung stehen M-Verschraubungen zur Verfügung.


Optional ist über den 3 Watt Lautsprecherausgang ein externer Lautsprecher anschließbar, der durch Einbau des Zusatzverstärkers auf 10 Watt erweitert werden kann. Die integrierte Rücksprechfunktion des Verstärkers erlaubt es bei Bedarf über den Ruflautsprecher direkt zu antworten.

An die Sprechstelle kann optional ein Handhörer angeschlossen werden. Das eingebaute Fernsteuerrelais kann für zusätzliche Funktionen wie z.B. Türöffnung, optische Anrufsignale usw. verwendet werden.



Artikelnummer	2121812001
Modellnummer	AA703
Maße (B x H x T)	224 x 124 x 53mm
System	Pro700 – In4m-
Stromversorgung	Über Systemnetz lokal oder zentral
Betriebsspannung	12 – 27 V/DC
Reichweite	100 m bei 12V/DC 300 m bei 18V/DC 500 m bei 24V/DC
Kabelart	2(3)-paarig verdreht 0.6 mm ² / 24 AWG
Reichweite	700m mit Standardkabel, 120nF/km 1700m mit Spezialkabel, 47nF/km
Anschluss	Schraubklemmen, PG-Verschraubung
Rufnummernbereich	10 - 49
Anzeige	LED
Statusanzeige	Mehrfarbige LED (Rot, Grün, Orange)
Tasten	Folien-Tastatur beleuchtet, 0 bis 9, T, X
Mikrofon	Elektret
Lautsprecher	1 Watt, 50 Ohm
Frequenzbereich	300 – 5000 Hz
Programmkanal	Input 100 mV/600 Ohm
Lautsprecherausgang	3 Watt, min. 20 Ohm Impedanz 10 Watt optional mit FC740
Steuerausgang	Relais, 2A
Material	Bayblend-Kunststoffgehäuse
Farbe	Grau, schwarz
Schutzart	IP 64
Mechanischer Schutz	IK 03
Montage	Aufputz
Temperaturbereich	-20°C bis +40°C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)

Übersicht

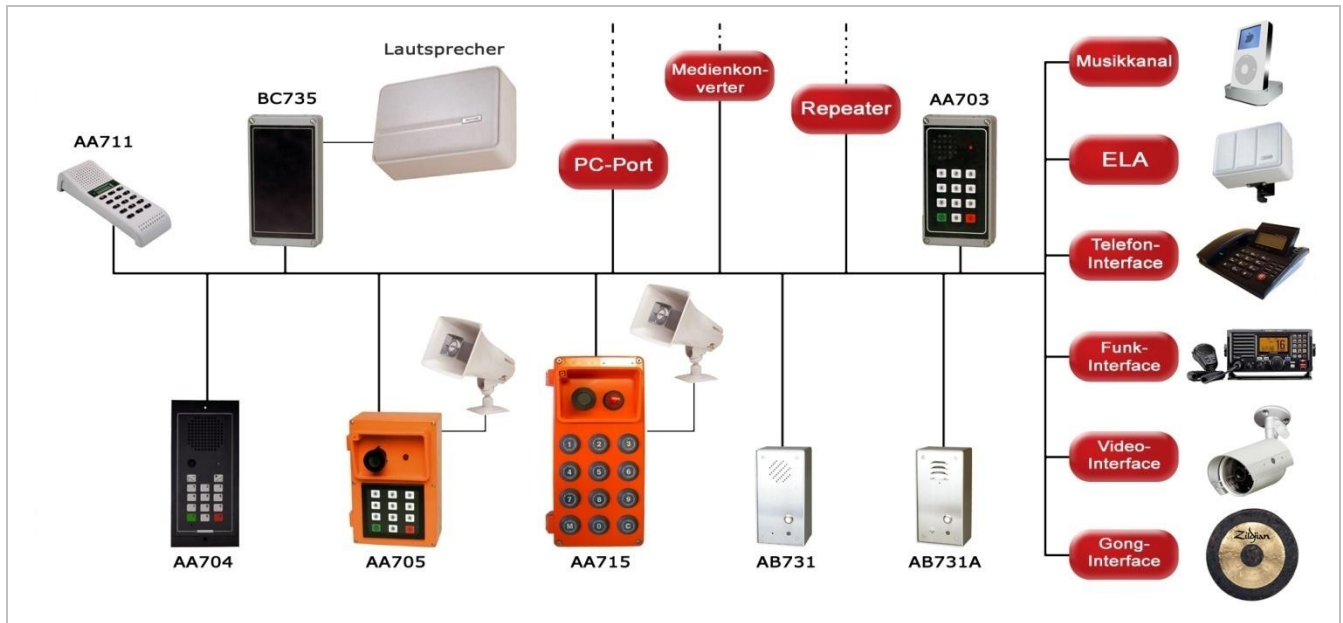

Pro700-In4m Systemmerkmale

- **Zentralenlos** – Keine zentrale Steuerungseinheit notwendig
- **Mischverkabelung** – Bus- und Sternverkabelung kombinierbar als Mischverkabelung
- **Flexible Stromversorgung** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Sicher Installation** – Kurzschlussfeste und verpolungsfeste Installation
- **Einfache Installation** – Einfach vorinstallierte Verkabelung weiter- und mit nutzen
- **Einfache Einrichtung** – Alle Einstellung ohne Programmiergerät direkt am Gerät einstellbar.
- **Vielfältige Schnittstellen** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Einfacher Erweiterbarkeit** – Bis zu 40 Sprechstellen für jeden Zweck und jede Umgebung anschließbar
- **Spezielle Sprechstellen** – Für innen und außen, Tisch, Wand und Einbau, Tür und Tor, Büro, Medizin und Industrie verfügbar

Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2121812001	AA703 Industrie-Sprechstelle leicht	845g
Zubehör ↓		
2126012006	GD745 Handörer für AA703, AA704, AA705, BC735	500g
2126012003	FC740 10W Verstärker für AA703, AA704, AA705, BC735	95g
	Externe Lausprecher >> Siehe Preisliste	

Deining GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Str. 4
76356 Weingarten

Tel. 07244 / 70160
Fax 07244 / 701633
info@deining-gmbh.de
www.deining-gmbh.de



NS-EN ISO 9001:2000

AA703
Industrie Sprechstelle leicht
V.022009