



AA711 Tisch-/Wand Sprechstelle

Display, Volltastatur, Handhörfunktion

Leistungsmerkmale

- **Vollständige** Wähltastatur
- **LCD-Display** achtstellig, alphanumerisch
- Gehäuse aus **schlag- und kratzfestem ABS-Kunststoff**
- Tasten für **Lautstärkeregelung**
- **Optische- und akustische** Gesprächsanzeige
- Einschaltbare **Anrufsperr**e
- Verwendung als **Leitstand-Sprechstelle**
- **Handhörfunktion**
- **Steuerausgang** für Zusatzfunktionen
- **Frei programmierbare** Rufnummern
- Lautsprecherausgang für **externen Lautsprecher**
- Optional mit **Schwanenhalsmikrofon** lieferbar
- Zugriff auf alle **In4m-Leistungsmerkmale**
- Freisprechen in **HD-Qualität**

Beschreibung

Diese kombinierte Tisch-/Wand-Sprechstelle erlaubt vollen Zugriff auf alle Leistungsmerkmale des Pro700-In4m-Systems.

Die Sprechstelle verfügt über ein alphanumerisches 8-Zeichen LCD-Display, über das Funktionen wie Anruferidentifizierung, Nachrichten und Abwesenheitsinformationen angezeigt werden.

Der Gerätestatus wird über eine mehrfarbige LED signalisiert. Die Lautstärke der Sprechstelle kann über Tasten eingestellt werden. Die volle Tastatur besteht aus folgenden Tasten: Wähltasten 0 bis 9, Durchsetztaste (T), Trenntaste (X), 2 Funktionstasten (Lautstärke - senken/+ anheben), 1 Funktionstaste als Laut/Leise-Schalter.


Die Sprechstelle wird mit dem mitgelieferten Anschlusskabel an eine Anschlussdose angeschlossen. Andere Kabellängen sowie die Anschlussdose sind als Zubehör erhältlich. Optional kann über den Lautsprecherausgang ein externer Lautsprecher angeschlossen werden. Zur Wandmontage ist ein optionaler Wandhalter erforderlich.

Am Steuerausgang kann beispielsweise ein Relais für die Türöffnung angeschaltet werden. Der Steuerausgang kann nur verwendet werden, wenn kein externer Lautsprecher angeschaltet wird.



Artikelnummer	2121112009
Modellnummer	AA711
Maße (B x H x T)	70 x 50 x 225 mm
System	Pro700 – In4m-
Stromversorgung	Über Systemnetz lokal oder zentral
Betriebsspannung	12 – 27 V/DC
Reichweite	100 m bei 12V/DC 300 m bei 18V/DC 500 m bei 24V/DC
Kabelart	2(3)-paarig verdreht 0.6 mm ² / 24 AWG
Reichweite	700m mit Standardkabel, 120nF/km 1700m mit Spezialkabel, 47nF/km
Anschluss	RJ45
Rufnummernbereich	10 - 49
Anzeige	LCD, 8 Zeichen, alphanumerisch
Statusanzeige	Mehrfarbige LED (Rot, Grün, Orange)
Tasten	0 bis 9, T, X, +, -, Handhörfunktion
Mikrofon	Elektret (AA711) Schwanenhals (AA711901)
Lautsprecher	1 Watt
Frequenzbereich	300 – 5000 Hz
Programmkanal	Input 100 mV/600 Ohm
Lautsprecherausgang	2 Watt Min. 20 Ohm Impedanz
Steuerausgang	Open Kollektor, 12V/DC, 30 mA
Material	ABS-Kunststoffgehäuse
Farbe	Grau
Schutzart	IP 30
Mechanischer Schutz	IK 02
Montage	Tischgerät, Wandhalterung
Temperaturbereich	0°C bis +40°C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)
Normen	CE EN 50081-1 und EN 50082-1

Übersicht

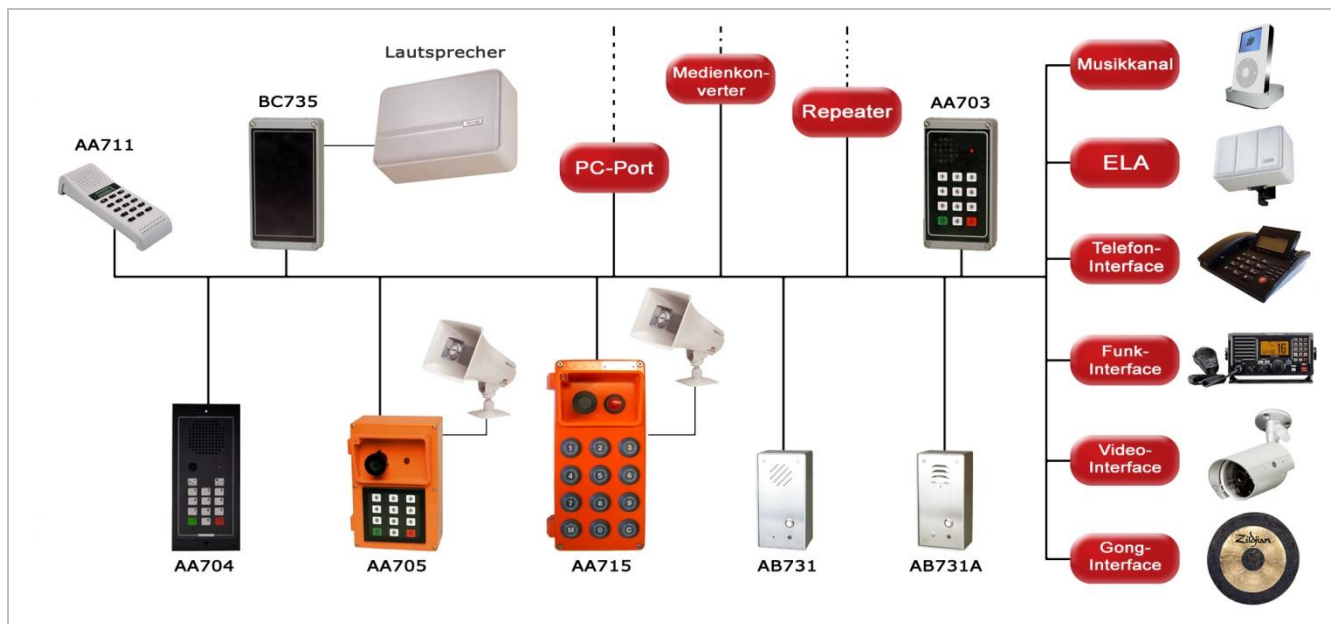

Pro700-In4m Systemmerkmale

- **Zentralenlos** – Keine zentrale Steuerungseinheit notwendig
- **Mischverkabelung** – Bus- und Sternverkabelung kombinierbar als Mischverkabelung
- **Flexible Stromversorgung** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Sicher Installation** – Kurzschlussfeste und verpolungsfeste Installation
- **Einfache Installation** – Einfach vorinstallierte Verkabelung weiter- und mit nutzen
- **Einfache Einrichtung** – Alle Einstellung ohne Programmiergerät direkt am Gerät einstellbar.
- **Vielfältige Schnittstellen** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Einfacher Erweiterbarkeit** – Bis zu 40 Sprechstellen für jeden Zweck und jede Umgebung anschließbar
- **Spezielle Sprechstellen** – Für innen und außen, Tisch, Wand und Einbau, Tür und Tor, Büro, Medizin und Industrie verfügbar

Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2121112009	AA711 Tisch-/Wand Sprechstelle inkl. 2m Anschlusschnur BF640	
2121125002	AA711901 Tisch-/Wand Sprechstelle mit Schwananhalsmikrofon inkl. 2m Anschlusschnur BF640	
Zubehör ↓		50g
2126012014	GF732 Wandhalter für AA711/AA411	
2194912001	BF640-3 Anschlusschnur 3m, RJ-45 auf RJ-45	
2194912002	BF640-6 Anschlusschnur 6m, RJ-45 auf RJ-45	
2174912003	BF641A Anschlusschnur 2,5m, gewandelt, RJ-45 auf RJ-45	40g
7994812003	KB171 Anschlussdose RJ-45 für Aufputzmontage	40g
7994812002	KB170 Anschlussdose RJ-45 für Unterputzmontage	
	Externe Lautsprecher >> Siehe Preisliste	

Deining GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Str. 4
76356 Weingarten

Tel. 07244 / 70160
Fax 07244 / 701633
info@deining-gmbh.de
www.deining-gmbh.de



NS-EN ISO 9001:2000

AA711 AA711901
Tisch-/Wand-Sprechstelle
V.022009