



### AA715 Industrie-Sprechstelle schwer

Robust, Folien-Volltastatur, 3Watt Verstärker, IP64

#### Leistungsmerkmale

- **Schutzart IP65** für innen und außen
- **Schmutzunempfindliche und robuste** Tasten
- **Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse**
- Integriertes **dynamisches geräuschkompensiertes Mikrofon** für laute Umgebungen
- **Lautstärkeregelung** 4 Stufig
- **Optische- und akustische** Gesprächsanzeige
- Integrierter **3 Watt Verstärker**
- Optional **10 Watt Verstärker** einbaubar
- **Relaisausgang** für Zusatzfunktionen
- **Frei programmierbare** Rufnummern
- Lautsprecherausgang für **externen Lautsprecher**
- Optionaler **Handhörer anschließbar**
- Zugriff auf alle **In4m-Leistungsmerkmale**
- Freisprechen in **HD-Qualität**

#### Beschreibung

Diese Industrie-Sprechstelle erlaubt vollen Zugriff auf alle Leistungsmerkmale des In4m-Systems und ist ausgelegt für den Einsatz in feuchten, schmutzigen Räumen und in Außenbereichen.

Die Sprechstelle ist mit einem dynamischen Industrie-Mikrofon mit Geräuschkompensierung ausgerüstet, das für eine klare Verständigung sorgt und Hintergrundgeräusche effektiv unterdrückt.

Das Gehäuse besteht aus orangefarbenem glasfaserverstärktem Polyester. Die Frontplatte ist mit Scharnieren am Gehäuse befestigt und ermöglicht einfachen Zugang für Installation und Wartung.

Der Gerätestatus wird über eine mehrfarbige LED signalisiert. Die volle Tastatur besteht aus folgenden Tasten: Wahltasten 0 bis 9, Durchsetztaste (T), Trenntaste (X).

Die Lautstärke der Sprechstelle wird über Schalter im Inneren in vier Stufen grob eingestellt und mit einem Potentiometer fein justiert. Zur Kabeleinführung stehen zwei PG-Verschraubungen zur Verfügung. Der externe Lautsprecher sowie das Installationskabel werden über Schraubklemmen angeschlossen.


Optional sind ein 10 Watt Verstärker oder ein Handhörer lieferbar. Die integrierte Rücksprechfunktion des Zusatzverstärkers erlaubt es bei Bedarf über den Ruflautsprecher direkt zu antworten.

Ein eingebautes Fernsteuerrelais kann für zusätzliche Funktionen wie z.B. Türöffnung, optische Anrufsignalisierung etc. verwendet werden.



Artikelnummer	2121812003
Modellnummer	AA715
Maße (B x H x T)	160 x 360 x 137mm
System	Pro700 – In4m-
Stromversorgung	Über Systemnetz lokal oder zentral
Betriebsspannung	12 – 27 V/DC
Reichweite	100 m bei 12V/DC 300 m bei 18V/DC 500 m bei 24V/DC
Kabelart	2(3)-paarig verdreht 0.6 mmø / 24 AWG
Reichweite	700m mit Standardkabel, 120nF/km 1700m mit Spezialkabel, 47nF/km
Anschluss	Schraubklemmen, PG-Verschraubung
Rufnummernbereich	10 - 49
Anzeige	LED
Statusanzeige	LED rot
Tasten	Folien-Tastatur, 0 bis 9, T, X
Mikrofon	Dynamisch, geräuschkompensiert
Lautsprecher	Extern, 20 Ohm, 5 – 10 Watt
Frequenzbereich	300 – 5000 Hz
Programmkanal	Input 100 mV/600 Ohm
Lautsprecherausgang	3 Watt, min. 20 Ohm Impedanz 10 Watt optional mit FC740
Steuerausgang	Relais, 2A
Material	Polyester, glasfaserverstärkt
Farbe	Orange (RAL 2004)
Schutzart	IP 65
Mechanischer Schutz	IK 04
Montage	Aufputz
Temperaturbereich	-20°C bis +40°C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)

## Übersicht

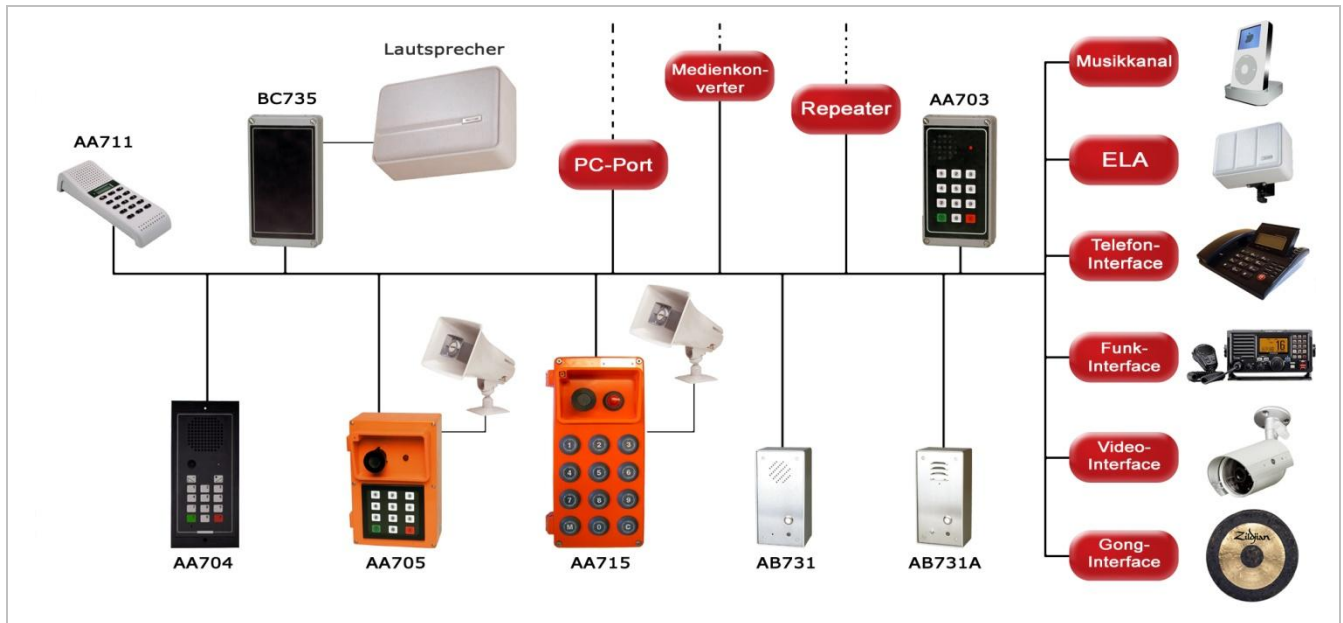

## Pro700-In4m Systemmerkmale

- **Zentralenlos** – Keine zentrale Steuerungseinheit notwendig
- **Mischverkabelung** – Bus- und Sternverkabelung kombinierbar als Mischverkabelung
- **Flexible Stromversorgung** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Sicher Installation** – Kurzschlussfeste und verpolungsfeste Installation
- **Einfache Installation** – Einfach vorinstallierte Verkabelung weiter- und mitnutzen
- **Einfache Einrichtung** – Alle Einstellung ohne Programmiergerät direkt am Gerät einstellbar.
- **Vielfältige Schnittstellen** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Einfacher Erweiterbarkeit** – Bis zu 40 Sprechstellen für jeden Zweck und jede Umgebung anschließbar
- **Spezielle Sprechstellen** – Für innen und außen, Tisch, Wand und Einbau, Tür und Tor, Büro, Medizin und Industrie verfügbar

## Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2121812003	AA715 Industrie-Sprechstelle schwer	1000g
<b>Zubehör ↓</b>		
2126012006	GD745 Handhörer für AA703, AA704, AA705, AA715, BC735	500g
2126012003	FC740 10W Verstärker für AA703, AA704, AA705, AA715, BC735	95g
	Externe Lausprecher >> Siehe Preisliste	