



## BC735 Universal-Anschalteinheit

### Leistungsmerkmale

- **Wetterfestes** Gehäuse aus schlagfestem Bayblend-Kunststoff
- **Schutzart IP64**
- Eingebauter **3 Watt Verstärker**
- Einbaumöglichkeit für **10 Watt Zusatzverstärker**
- **Steuerausgang** für Zusatzfunktionen
- Lautsprecheranschluss für **externen Lautsprecher**
- **Lautstärkeeinstellung** über Einstellregler
- **Mikrofonanschluss** für Elektret und dynamische Mikrofone
- **Rutastenanschluss**
- **Anschluss Voll-Tastatur**
- **Programmierbare Rufnummern**
- **Handhörer- und Headsetanschluss**
- Zugriff auf alle **In4m-Leistungsmerkmale**

### Beschreibung

Das Gehäuse besteht aus schwerentflammbarem, schlagfestem Bayblend-Kunststoff. Die Lautstärke wird über einen Regler im Inneren eingestellt.


Die Einheit wird über Schraubklemmen angeschlossen. Anschlussklemmen für Lautsprecher mit 20 Ohm, Mikrofon (Elektret- oder dynamisches Mikrofon) sowie einen Handhörer. Optional kann ein zusätzliches 10 Watt Verstärkermodul eingebaut werden. Eine Umschaltung im Verstärker ermöglicht es den Ruflautsprecher auch zur Antwort im Wechselsprechen zu verwenden.

Zur Kabeleinführung stehen PG-Verschraubungen zur Verfügung. Ein eingebautes Fernsteuerrelais kann für zusätzliche Funktionen wie z.B. Türöffnung, optische Anrufsignale usw. verwendet werden. Zusätzlich sind für spezielle Anwendungen zwei unterschiedliche Funktionsmodule RS und RSK lieferbar. Diese ermöglichen ebenfalls das Rücksprechen über den Ruflautsprecher ohne Zusatzverstärker.



Artikelnummer	2126012008
Modellnummer	BC735
Maße (B x H x T)	124 mm x 244 mm x 63 mm
System	Pro700 – In4m-
Stromversorgung	Über Systemnetz lokal oder zentral
Betriebsspannung	12 – 27 V/DC
Reichweite	100 m bei 12V/DC 300 m bei 18V/DC 500 m bei 24V/DC
Kabelart	2(3)-paarig verdreht 0.6 mmø / 24 AWG
Reichweite	700m mit Standardkabel, 120nF/km 1700m mit Spezialkabel, 47nF/km
Anschluss	Schraubklemmen
Rufnummernbereich	10 - 49
Anschlüsse	Lautsprecher, Mikrofon, Ruftaste, Voll-Tastatur, Handhörer
Frequenzbereich	300 – 5000 Hz
Programmkanal	Input 100 mV/600 Ohm
Lautsprecheranschluss	3 Watt, min. 20 Ohm Impedanz
Steuerausgang	12V/DC, 30 mA
Material	Bayblend-Kunststoff
Farbe	Schwarz, grau
Schutzart	IP 64
Mechanischer Schutz	IK 07
Montage	Aufputz
Temperaturbereich	-20°C bis +40°C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)

**Übersicht**

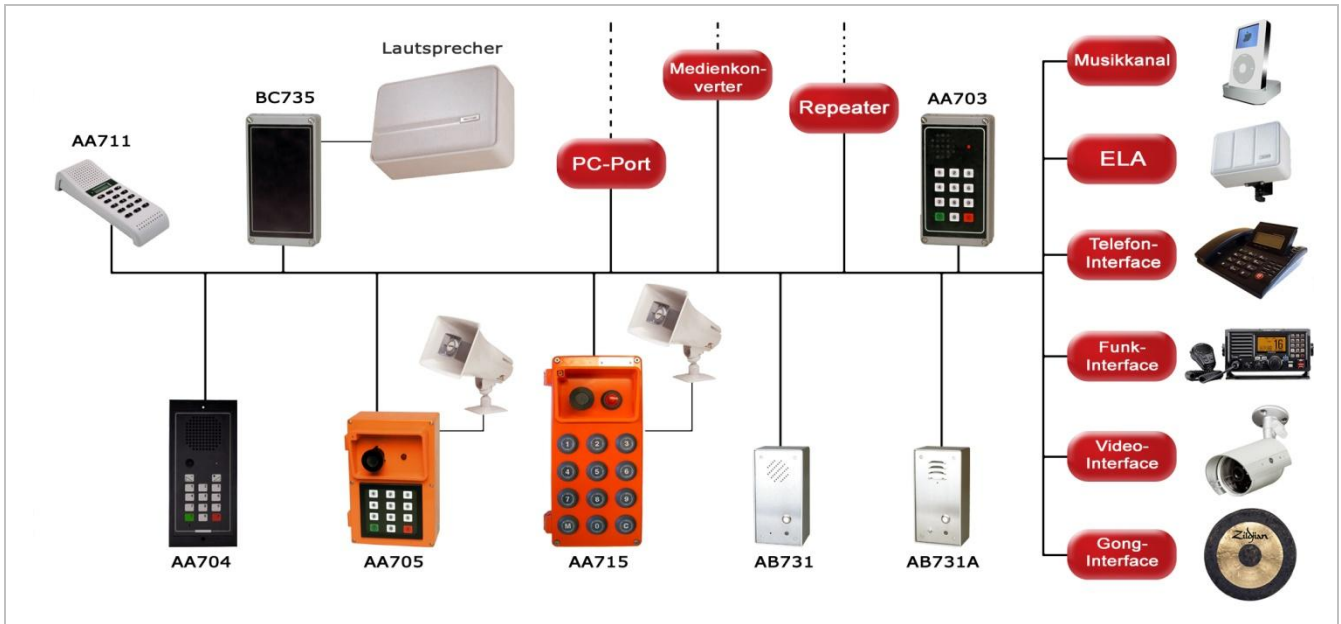

**Pro700-In4m Systemmerkmale**

- **Zentralenlos** – Keine zentrale Steuerungseinheit notwendig
- **Mischverkabelung** – Bus- und Sternverkabelung kombinierbar als Mischverkabelung
- **Flexible Stromversorgung** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Sicher Installation** – Kurzschlussfeste und Verpolungsfeste Installation
- **Einfache Installation** – Einfach vorinstallierte Verkabelung weiter- und mitnutzen
- **Einfache Einrichtung** – Alle Einstellung ohne Programmiergerät direkt am Gerät einstellbar.
- **Vielfältige Schnittstellen** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Einfacher Erweiterbarkeit** – Bis zu 40 Sprechstellen für jeden Zweck und jede Umgebung anschließbar
- **Spezielle Sprechstellen** – Für innen und außen, Tisch, Wand und Einbau, Tür und Tor, Büro, Medizin und Industrie verfügbar

**Bestelldaten**

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2126012008	BC735 Universal-Anschalteinheit	1500g
2122022001	BC735901 Universal-Anschalteinheit mit Rücksprecheinheit	
2122022002	BC735903 Lautsprechernebenstelle weiß, Elektretmikrofon, Lautstärkereglern	
2122022003	BC735904 Universal-Anschalteinheit mit 10W Verstärker	
2122022004	BC735906 Lautsprechernebenstelle weiß, ohne Mikrofon	
<b>Zubehör ↓</b>		
2126012006	GD745 Handhörer für AA703, AA704, AA705, BC735	500g
2126012003	FC740 10W Verstärker für AA703, AA704, AA705, BC735	95g
	Externe Lautsprecher >> Siehe Preisliste	

**Deining GmbH & Co. KG**  
 Rudolf-Diesel-Str. 4  
 76356 Weingarten

Tel. 07244 / 70160  
 Fax 07244 / 701633  
 info@deining-gmbh.de  
 www.deining-gmbh.de



BC735  
 Universal-Anschalteinheit  
 V.022009