



AB708 AB709 Wand-/Einbau-Sprechstelle

1 o. 3 Tasten, AP-/UP-Montage

Leistungsmerkmale

- **Vollständige** Wähltastatur
- Gehäuse aus **schlagfestem ABS-Kunststoff**
- **Schutzart IP44**
- **Optische- und akustische** Gesprächsanzeige
- **Steuerausgang** für Zusatzfunktionen
- **Frei programmierbare** Rufnummern
- Lautsprecherausgang für **externen Lautsprecher**
- Zugriff auf alle **In4m-Leistungsmerkmale**
- Freisprechen in **HD-Qualität**

Beschreibung

Dieses kombinierte Wand-/Einbau-Sprechstelle erlaubt vollen Zugriff auf alle Leistungsmerkmale des Pro700-In4m-Systems und ist ausgelegt für den Einsatz als Neben- und Türklingel-Sprechstelle.

Das Gehäuse besteht aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Der Gerätestatus wird über eine mehrfarbige LED signalisiert. Die Lautstärke der Sprechstelle kann über Tasten eingestellt werden. Eine Taste für vertrauliche Gespräche (Handhörerfunktion) ist ebenfalls vorhanden.

Über Schraubklemmen wird die Sprechstelle an das Systemnetz angeschlossen. Optional kann über den Lautsprecherausgang ein externer Lautsprecher angeschlossen werden. Zur Hohlraummontage ist der Frontrahmen erforderlich. Für die Unterputzmontage ist die Einbauzarge und der Frontrahmen erforderlich.


Am Steuerausgang kann ein Relais für die Türöffnung angeschaltet werden. Der Steuerausgang kann nur verwendet werden, wenn kein externer Lautsprecher angeschaltet wird.

Der eingebaute Steuerausgang kann für zusätzliche Funktionen wie z.B. Türöffnung, optische Anrufsignale usw. verwendet werden.



Artikelnummer	2121912002, 2121112005
Modellnummer	AB708, AB709
Maße (B x H x T)	220 x 80 x 51mm
System	Pro700 – In4m-
Stromversorgung	Über Systemnetz lokal oder zentral
Betriebsspannung	12 – 27 V/DC
Reichweite	100 m bei 12V/DC 300 m bei 18V/DC 500 m bei 24V/DC
Kabelart	2(3)-paarig verdreht 0.6 mmø / 24 AWG
Reichweite	700m mit Standardkabel, 120nF/km 1700m mit Spezialkabel, 47nF/km
Anschluss	Schraubklemmen
Rufnummernbereich	10 - 49
Anzeige	LED, mehrfarbig
Statusanzeige	Mehrfarbige LED (Rot, Grün, Orange)
Tasten	1 o. 3 Ruftasten, X (AA709)
Mikrofon	Elektret
Lautsprecher	1 Watt
Frequenzbereich	300 – 5000 Hz
Programmkanal	Input 100 mV/600 Ohm
Lautsprecherausgang	Min. 20 Ohm Impedanz
Steuerausgang	Open Collector, 12V/DC, 30 mA
Material	ABS-Kunststoffgehäuse
Farbe	Grau
Schutzart	IP 44
Mechanischer Schutz	IK 02
Montage	Aufputz, Unterputz
Temperaturbereich	0°C bis +40°C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)

Übersicht

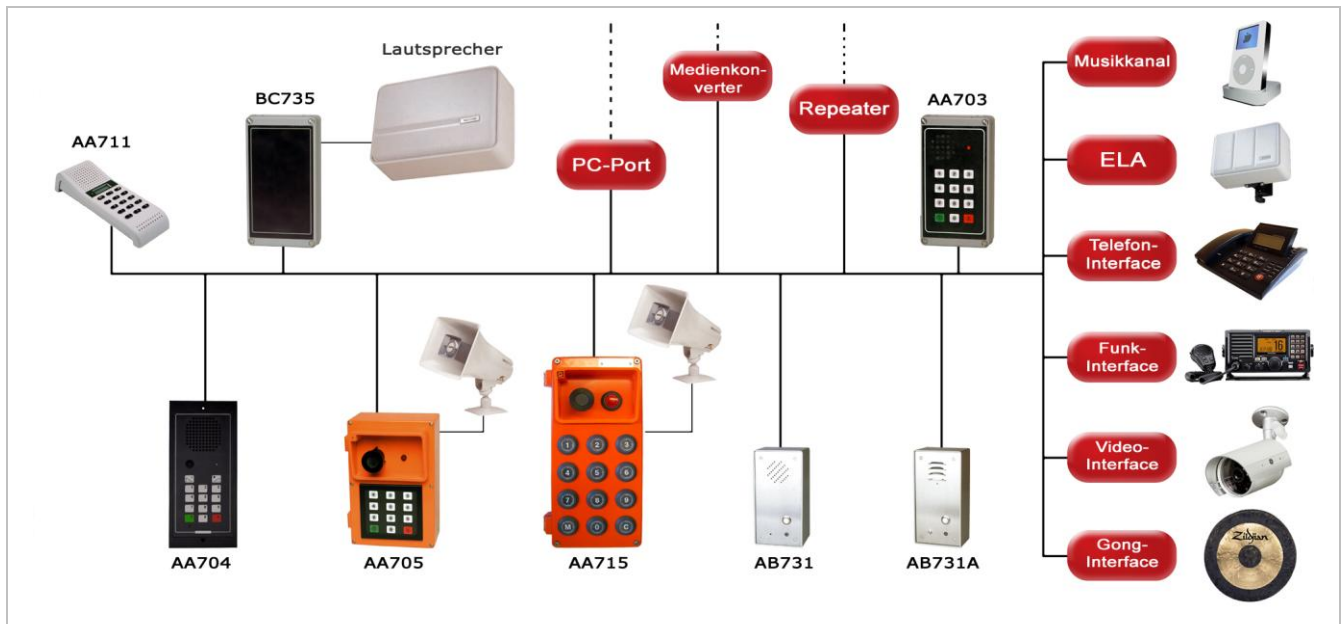

Pro700-In4m Systemmerkmale

- **Zentralenlos** – Keine zentrale Steuerungseinheit notwendig
- **Mischverkabelung** – Bus- und Sternverkabelung kombinierbar als Mischverkabelung
- **Flexible Stromversorgung** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Sicher Installation** – Kurzschlussfeste und Verpolungsfeste Installation
- **Einfache Installation** – Einfach vorinstallierte Verkabelung weiter- und mitnutzen
- **Einfache Einrichtung** – Alle Einstellung ohne Programmiergerät direkt am Gerät einstellbar.
- **Vielfältige Schnittstellen** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Einfacher Erweiterbarkeit** – Bis zu 40 Sprechstellen für jeden Zweck und jede Umgebung anschließbar
- **Spezielle Sprechstellen** – Für innen und außen, Tisch, Wand und Einbau, Tür und Tor, Büro, Medizin und Industrie verfügbar

Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2121912002	AB708 Wand-/Einbau-Sprechstelle 1 Ruftaste	400g
2121112005	AB709 Wand-/Einbau-Sprechstelle 3 Ruftasten + X-Taste	400g
Zubehör ↓		
2126012015	BF635 Einbauzarge UP für AA702,AB708,AB709 Unterputzmontage	110g
2126012010	BF636 Frontrahmen für AA702,AB708,AB709 Unterputzmontage, Holraummontage	850g
Externe Lautsprecher >> Siehe Preisliste		

Deining GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Str.4
 76356 Weingarten

Tel.: 07244 / 70160
 Fax: 07244 / 701633
 info@deining-gmbh.de
 www.deining-gmbh.de



NS-EN ISO 9001:2000

AB708 AB709
 Wand-/Einbau-Sprechstelle
 V.022009