



AB731A Wand-/ AB731A-F Einbau-Sprechstelle vandalismusgeschützt

1 Taste, AP-/UP-Montage, V2A-Frontplatte

Leistungsmerkmale

- **Vandalismusgeschützt** speziell für Außenbereiche
- Frontplatte und Ruftaste aus **V2A-Edelstahl**
- **Manipulationsicherer** Lautsprecher und Mikrofon
- **Schutzart IP54**
- **Wetterschutzdach** für Lautsprecher und Mikrofon
- **Aufputzversion** mit Stahlgehäuse oder als **Unterputzversion** lieferbar
- **Optische- und akustische** Gesprächsanzeige
- **Relaisausgang** für Zusatzfunktionen
- **Ruftaste** frei programmierbar
- Lautsprecherausgang für **externen Lautsprecher**
- Zugriff auf alle **In4m-Leistungsmerkmale**
- Freisprechen in **HD-Qualität**

Beschreibung

Diese vandalismus- und wettergeschützte Wand-/Einbau-Sprechstelle erlaubt vollen Zugriff auf alle Leistungsmerkmale des Pro700-In4m-Systems und ist ausgelegt für den Einsatz in vandalismusgefährdeten Außenbereichen.

Die V2A-Frontplatte wird mit manipulationssicheren Schrauben befestigt. Der Lautsprecher und das Mikrofon sind speziell gegen Manipulation und Wetter geschützt.

Über die Ruftaste kann entweder die Rufnummer 13, die Türglockenfunktion oder ein Leitandruf ausgelöst werden. Der Gerätestatus wird über eine mehrfarbige LED signalisiert. Die Lautstärke der Sprechstelle wird über Schalter im Inneren in vier Stufen eingestellt

Über Schraubklemmen wird die Sprechstelle an das Systemnetz angeschlossen. Optional kann über den Lautsprecherausgang ein externer Lautsprecher angeschlossen werden. Zur Unterputzmontage ist die Einbauzarge erforderlich. Die Aufputz-Montage erfolgt mit dem mitgelieferten Stahlgehäuse.


Das eingebaute Fernsteuerrelais kann für zusätzliche Funktionen wie z.B. Türöffnung, optische Anrufsignale usw. verwendet werden.

Sonderausführungen mit mehreren Tasten sind auf Anfrage erhältlich.



| | |
|---------------------|---|
| Artikelnummer | 2121112007, 2121712002 |
| Modellnummer | AA731A, AA731A-F |
| Maße (B x H x T) | 180 x 90 x 65mm (AB731A) 220 x 130 x 60mm (AB731A-F) |
| System | Pro700 – In4m- |
| Stromversorgung | Über Systemnetz lokal oder zentral |
| Betriebsspannung | 12 – 27 V/DC |
| Reichweite | 100 m bei 12V/DC 300 m bei 18V/DC 500 m bei 24V/DC |
| Kabelart | 2(3)-paarig verdreht 0.6 mmø / 24 AWG |
| Reichweite | 700m mit Standardkabel, 120nF/km 1700m mit Spezialkabel, 47nF/km |
| Anschluss | Schraubklemmen |
| Rufnummernbereich | 10 - 49 |
| Anzeige | LED, mehrfarbig |
| Statusanzeige | Mehrfarbige LED (Rot, Grün, Orange) |
| Tasten | 1 Ruftaste |
| Mikrofon | Elektret |
| Lautsprecher | 1 Watt |
| Frequenzbereich | 300 – 5000 Hz |
| Programmkanal | Input 100 mV/600 Ohm |
| Lautsprecherausgang | 3 Watt, min. 20 Ohm Impedanz |
| Steuerausgang | 12V/DC, 30 mA |
| Material | V2A-Frontplatte 1,5mm |
| Farbe | Frontplatte V2A Gehäuse grau (AB731) |
| Schutzart | IP 54 |
| Mechanischer Schutz | IK 07 |
| Montage | Aufputz, Unterputz |
| Temperaturbereich | -20°C bis +40°C |
| Feuchtigkeit | 10% - 85% RH (nicht kondensierend) |

Übersicht

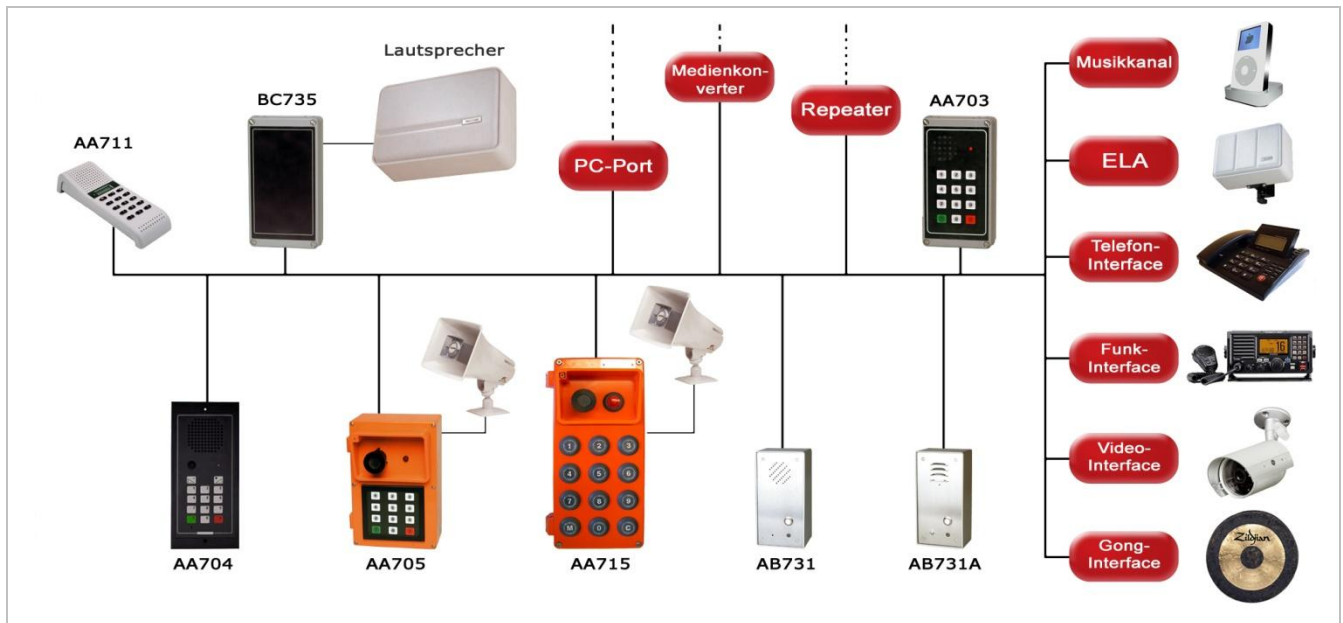

Pro700-In4m Systemmerkmale

- **Zentralenlos** – Keine zentrale Steuerungseinheit notwendig
- **Mischverkabelung** – Bus- und Sternverkabelung kombinierbar als Mischverkabelung
- **Flexible Stromversorgung** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Sicher Installation** – Kurzschlussfeste und verpolungsfeste Installation
- **Einfache Installation** – Einfach vorinstallierte Verkabelung weiter- und mit nutzen
- **Einfache Einrichtung** – Alle Einstellung ohne Programmiergerät direkt am Gerät einstellbar.
- **Vielfältige Schnittstellen** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Einfacher Erweiterbarkeit** – Bis zu 40 Sprechstellen für jeden Zweck und jede Umgebung anschließbar
- **Spezielle Sprechstellen** – Für innen und außen, Tisch, Wand und Einbau, Tür und Tor, Büro, Medizin und Industrie verfügbar

Bestelldaten

| Artikelnr. | Beschreibung | Frachtgewicht |
|------------------|---|---------------|
| 2121112007 | AB731A Wand-Sprechstelle vandalismusgeschützt | 1500g |
| 2121712002 | AB731A-F Einbau-Sprechstelle vandalismusgeschützt | 1000g |
| Zubehör ↓ | | |
| 2176012007 | DP996 akustische Rufauslösung | 100g |
| 2176012039 | BF934 Einbauzarge UP für AB731, AB731A | |
| | Externe Lautsprecher >> Siehe Preisliste | |

Deiningerg GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Str. 4
76356 Weingarten

Tel. 07244 / 70160
Fax 07244 / 701633
info@deiningergmbh.de
www.deiningergmbh.de



AB731A AB731A-F
Vandalismusgeschützte aP/uP Sprechstelle
V022009