



AA704 Einbau-Sprechstelle

Folien-Volltastatur, Beleuchtung AP-/UP-Montage

Leistungsmerkmale

- Geeignet für den **Tischeinbau als Leitstand-Sprechstelle**
- **Beleuchtete, schmutzunempfindliche** Folien-Tastatur aus PVC
- **Schutzart IP44**
- Frontplatte aus **schlag- und kratzfestem ABS-Kunststoff**
- Tasten für **Lautstärkeregelung**
- Regler für **Hintergrundbeleuchtung**
- **Optische- und akustische** Gesprächsanzeige
- Integrierter **3 Watt Verstärker**
- Optional **10 Watt Verstärker** einbaubar
- **Programmierbare** Rufnummern
- **Relaisausgang** für Zusatzfunktionen
- **Frei programmierbare** Rufnummern
- Lautsprecherausgang für **externen Lautsprecher**
- Optional mit **Schwanenhalsmikrofon** lieferbar
- Zugriff auf alle In4m-Leistungsmerkmale
- Freisprechen in **HD-Qualität**

Beschreibung

Dieses Einbau-Sprechstelle erlaubt vollen Zugriff auf alle Leistungsmerkmale des In4m-Systems und ist ausgelegt für den Einsatz in Innenbereichen. Die Montage erfolgt Aufputz, Unterputz oder als Tischeinbau.

Das Gehäuse besteht aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Die Folien-Tastatur besteht aus einer gehärteten PVC-Folie und ist unempfindlich gegen eine Vielzahl von Flüssigkeiten und Chemikalien. Die Hintergrundbeleuchtung kann über einen Drehregler auf der Frontplatte eingestellt werden.

Der Gerätestatus wird über eine mehrfarbige LED signalisiert. Die volle Tastatur besteht aus folgenden Tasten: Wahltasten 0 bis 9, Durchsetztaste (T), Trenntaste (X), 2 Funktionstasten (Lautstärke - senken/+ anheben).


Über Schraubklemmen wird die Sprechstelle an das Systemnetz angeschlossen. Optional kann über den Lautsprecherausgang ein externer Lautsprecher angeschlossen werden. Zusätzlich ist ein 10 Watt Verstärker einbaubar. Der Verstärker erlaubt es bei Bedarf über den Ruf Lautsprecher zu antworten (Wechselsprechen).

An die Sprechstelle kann optional ein Handhörer angeschlossen werden. Das eingebaute Fernsteuerrelais kann für zusätzliche Funktionen wie z.B. Türöffnung, optische Anrufsignale usw. verwendet werden.



Artikelnummer	2121912001
Modellnummer	AA704
Maße (B x H x T)	280 x 125 x 50mm
System	Pro700 – In4m-
Stromversorgung	Über Systemnetz lokal oder zentral
Betriebsspannung	12 – 27 V/DC
Reichweite	100 m bei 12V/DC 300 m bei 18V/DC 500 m bei 24V/DC
Kabelart	2(3)-paarig verdreht 0.6 mm ² / 24 AWG
Reichweite	700m mit Standardkabel, 120nF/km 1700m mit Spezialkabel, 47nF/km
Anschluss	Schraubklemmen
Rufnummernbereich	10 - 49
Anzeige	LED mehrfarbig
Statusanzeige	Mehrfarbige LED (Rot, Grün, Orange)
Tasten	Folien-Tastatur beleuchtet, regelbar 0 bis 9, T, X, +, -, Helligkeitsregler
Mikrofon	Elektret (AA704) Schwanenhals (AA704901)
Lautsprecher	1 Watt, 50 Ohm
Frequenzbereich	300 – 5000 Hz
Programmkanal	Input 100 mV/600 Ohm
Lautsprecherausgang	3 Watt, min. 20 Ohm Impedanz 10 Watt optional mit FC740
Steuerausgang	Relais, 2A
Material	ABS-Kunststoffgehäuse
Farbe	Dunkelgrau
Schutzart	IP 44
Mechanischer Schutz	IK 02
Montage	Aufputz, Unterputz, Tischeinbau
Temperaturbereich	0°C bis +40°C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)

Übersicht

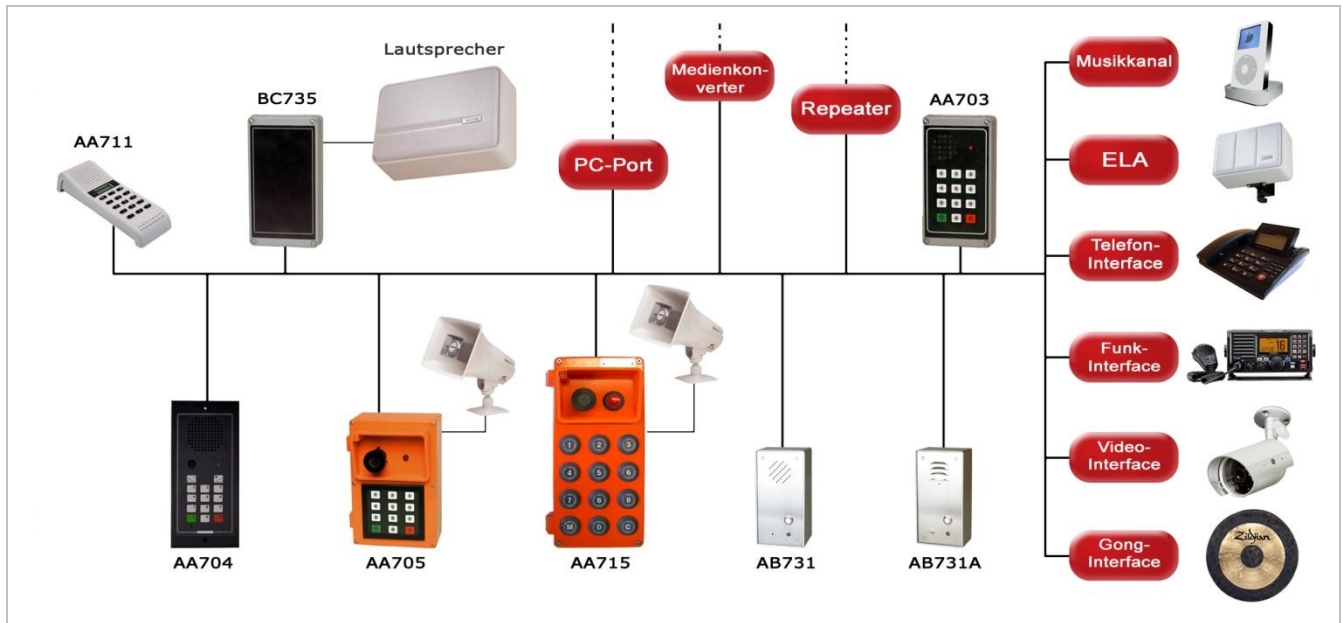

Pro700-In4m Systemmerkmale

- **Zentralenlos** – Keine zentrale Steuerungseinheit notwendig
- **Mischverkabelung** – Bus- und Sternverkabelung kombinierbar als Mischverkabelung
- **Flexible Stromversorgung** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Sicher Installation** – Kurzschlussfeste und verpolungsfeste Installation
- **Einfache Installation** – Einfach vorinstallierte Verkabelung weiter- und mit nutzen
- **Einfache Einrichtung** – Alle Einstellung ohne Programmiergerät direkt am Gerät einstellbar.
- **Vielfältige Schnittstellen** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Einfacher Erweiterbarkeit** – Bis zu 40 Sprechstellen für jeden Zweck und jede Umgebung anschließbar
- **Spezielle Sprechstellen** – Für innen und außen, Tisch, Wand und Einbau, Tür und Tor, Büro, Medizin und Industrie verfügbar

Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2121912001	AA704 Einbau-Sprechstelle	500g
2121222001	AA704901 Einbau-Sprechstelle Schwanenhalsmikrofon 300mm	550g
Zubehör ↓		
2126012021	6020 Einbauzarge für AA706, AA704	600g
2126012004	6030 Wandrahmen für AA706, AA704	1000g
2126012006	GD745 Handhörer für AA703, AA704, AA705, BC735	500g
2126012003	FC740 10W Verstärker für AA703, AA704, AA705, BC735	95g
	Externe Lautsprecher >> Siehe Preisliste	

Deinger GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Str. 4
76356 Weingarten

Tel. 07244 / 70160
Fax 07244 / 701633
info@deinger-gmbh.de
www.deinger-gmbh.de



NS-EN ISO 9001:2000

AA704 AA704901
Einbau-Sprechstelle
V.022009